


ISTRUZIONI PER L'USO




CONOSCI IL TUO BBQ


PARTI E CARATTERISTICHE DELLA GRIGLIA

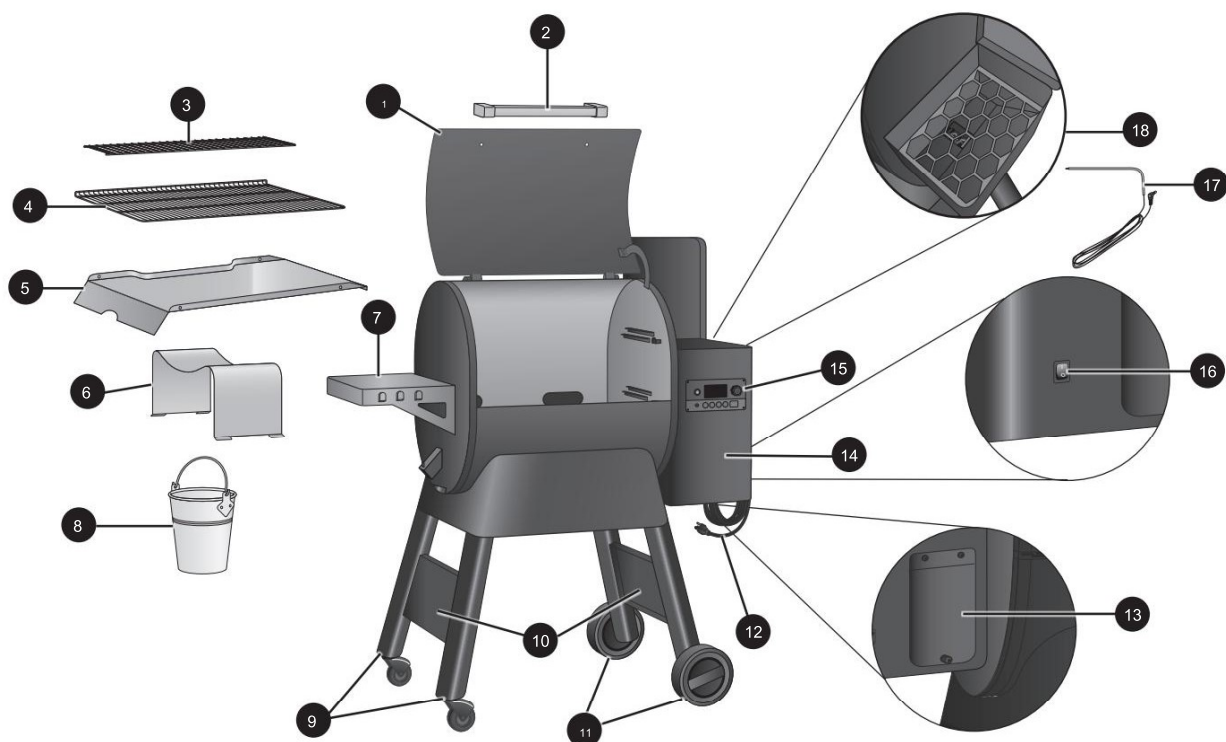

Parte	Descrizione	Parte	Descrizione
1	Porta	10	Supporti gambe
2	Maniglia	11	Ruote adatte a tutti i tipi di terreno
3	Griglia superiore	12	Cavo di alimentazione rimovibile
4	Griglia Inferiore	13	Sportello pulizia serbatoio
5	Vassoio recupero grassi	14	Coclea pellet
6	Deflettore di calore	15	Display
7	Ripiano laterale	16	Interruttore ON/OFF
8	Secchio raccogli grasso (opzionale)	17	Sonda (opzionale)
9	Gambe con ruote autobloccanti	18	Serbatoio pellet con griglia di protezione

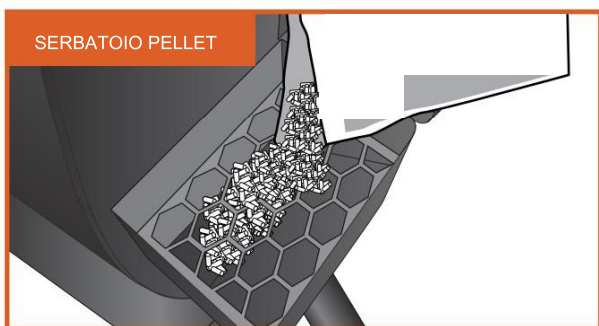

Il contenitore per pellet con capacità di 9,1 kg ti consentirà di cucinare per ore.

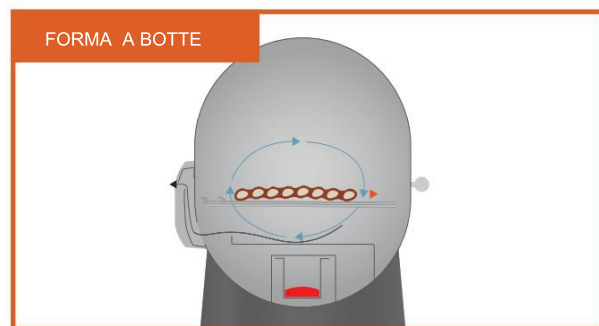

La caratteristica forma a botte di Abbq's crea un vortice interno. Fa circolare l'aria calda e il fumo attorno alla camera di cottura, circondando il cibo con il calore della legna per una cottura uniforme su tutti i lati.




Grazie alle due griglie di ampie dimensioni avrai tutto lo spazio che ti occorre per grigliare le tue pietanze, dalle costate ai contorni.



Grazie al display integrato potrai controllare la temperatura del tuo bbq



Un sistema di griglia regolabile a 2 livelli offre opzioni per caricare entrambe le griglie per un vero banchetto; rimuovi la griglia superiore per cibi più alti come un tacchino colossale, oppure abbassa la griglia inferiore in posizione rosolata per ottenere segni di grigliatura perfetti.

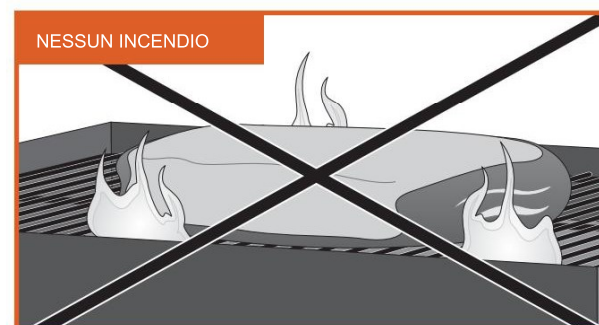

Non devi preoccuparti che i liquidi gocciolanti divampino e causino brutte palle di fuoco che distruggono il tuo pasto, perché i barbecue a pellet Abbq's cuociono utilizzando il calore indiretto. Tutti i gocciolamenti vengono convogliati in modo sicuro in un secchio esterno per il grasso per un facile smaltimento.



ATTENZIONE! Mantieni pulita la tua griglia

FUNZIONI PRINCIPALI


6. INTERFACCIA UTENTE

L'unità *console* permette di colloquiare con il controllore con la semplice pressione di alcuni tasti. Un display e degli indicatori a LED informa l'operatore sullo stato operativo della stufa. In modalità programmazione sono visualizzati i vari parametri che possono essere modificati agendo sui tasti.

Sia la configurazione del pannello display che la serigrafia sono personalizzabili su disegno del cliente.

6.1 Descrizione della console

Qui di seguito in *figura x* è descritto l'utilizzo della *console* standard.

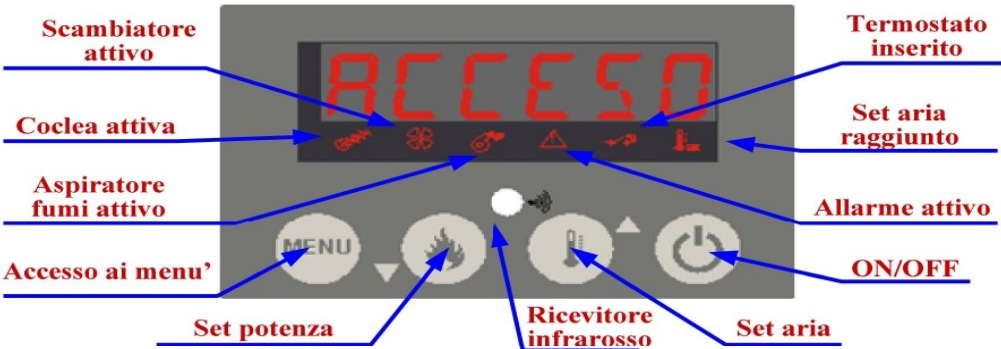


I086_3_D=SCE1

fig.4

Pulsante	Descrizione funzioni in menu' utente	Descrizione funzioni in menu' installatore
P1 	Modalità Accesso Menu' VEDI PAGINA 9 Permette l'accesso ai menu. 1)lingua 2)display 3)stand-by 4)sonda 5)primo carico 6)stato stufa 7)tarature tecnico	1)Nel menu selezionato permette l'accesso e la conferma alla modifica del parametro visualizzato
P2 	Decremento temperatura/potenza 1)Alla prima pressione del tasto permette all'utente di regolare la potenza della stufa. 2)Alla seconda pressione del tasto permette decremento del valore in visualizzazione.	1)permetto il decremento del parametro in visualizzazione
P3 	Incremento temperatura/potenza 1)Alla prima pressione del tasto permette all'utente di regolare il set della temperatura ambiente. 2)Alla seconda pressione del tasto permette l'incremento del valore in visualizzazione.	1)permetto l'incremento del parametro in visualizzazione
P4 	On/Off Permette di accendere e spegnere la scheda.	1)Permette l'uscita dal menu in visualizzazione


ACCENDERE IL TUO BBQ

ACCORGIMENTI PER LA PRIMA ACCENSIONE

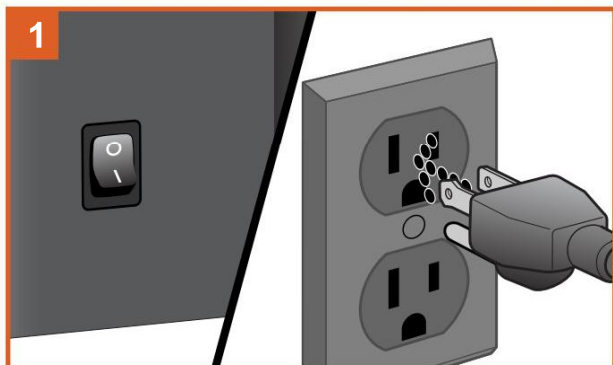

L'ASPETTO DELLA SPINA PUÒ VARIARE IN BASE AL PAESE

Con l'interruttore di alimentazione principale in posizione OFF (O) , collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica adeguata con messa a terra.

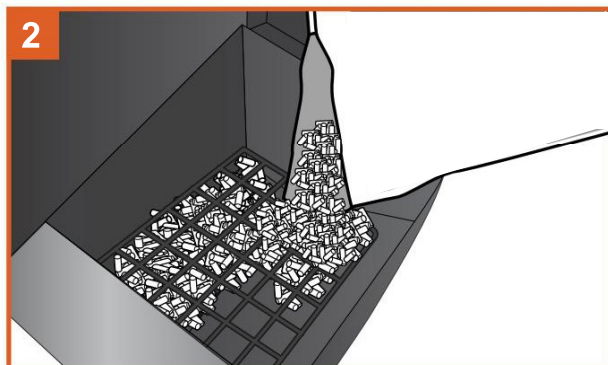

Riempire il serbatoio con pellet apposito per barbecue a pellet



ATTENZIONE!

Utilizzare solo pellet apposito per barbecue.